


| PIĘTRO 1 (PODDASZE) - ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ [m2] | | | | | |
|--|---------------|-----------------|-----------|------------------------|-----------|
| NR | POMIESZCZENIE | RODZAJ POSADZKI | H < 140cm | H > 140cm H < 220cm | H > 220cm |
| POMIESZCZENIA PODSTAWOWE | | | | | |
| 2/01 | KOMUNIKACJA | PARKIET/PANELE | | 14,81 | 14,81 |
| 2/02 | POKÓJ | PARKIET/PANELE | 1,00 | 5,14 | 20,00 |
| 2/03 | ŁAZIENKA | GRES | 0,51 | 2,58 | 7,03 |
| 2/04 | POKÓJ | PARKIET/PANELE | 0,96 | 4,88 | 19,00 |
| 2/05 | PRALNIA | GRES | 0,40 | 2,73 | 7,65 |
| 2/06 | ŁAZIENKA | GRES | 0,78 | 4,69 | 6,40 |
| 2/07 | POKÓJ | PARKIET/PANELE | 0,84 | 4,25 | 17,98 |
| POMIESZCZENIA POMOCNICZE (NIEUWZGLĘDNIONE W POW.UŻYTKOWEJ) | | | | | |
| 2/08 | GARDEROBA | PARKIET/PANELE | 0,84 | 4,25 | 3,70 |
| 2/09 | GARDEROBA | PARKIET/PANELE | 0,56 | 2,86 | 3,46 |
| 2/10 | GARDEROBA | PARKIET/PANELE | 0,40 | 2,06 | 5,60 |
| RAZEM: | | | 6,29 | 33,44 | 105,63 |
| | | | | | 145,36 |
| | | | | | 105,01 |

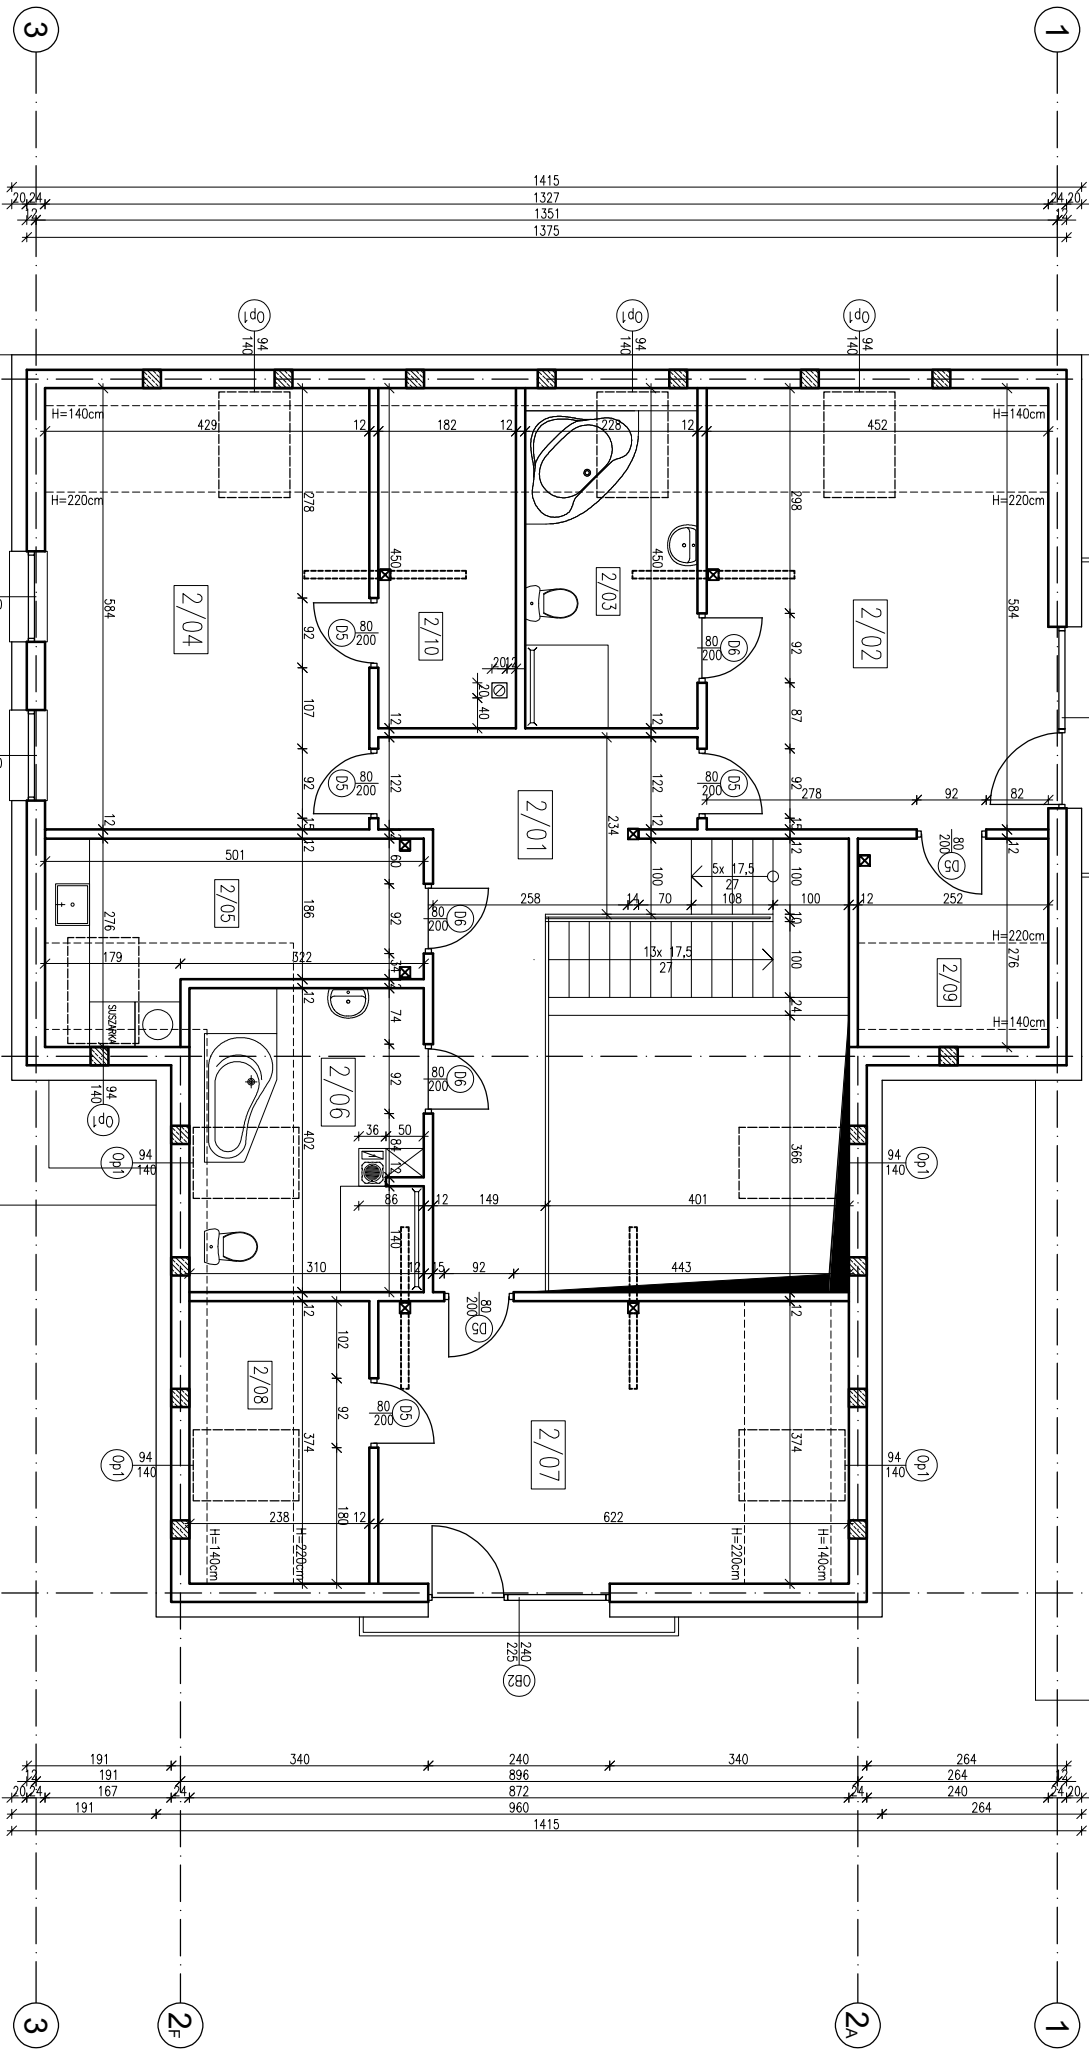

| | |
|--|------|
| SZ1 – ŚCIANA ZEWN. 1 | 45cm |
| TYNK CIENKOWARSTWOWY SILIKONOWY | |
| WARSTWA KLEJOWA WZMOCNIONA SIATKĄ Z WŁÓKNA SZKLANEGO | |
| STROPIAN EPS – 70 032 | 20cm |
| BŁOCZEK GAZOBET. TYP 600 | 24cm |
| TYNK GIPSOWY | 1cm |
| U=0,12 W/m²K +Δu | |

| | |
|--------------------------|------|
| SW1 – ŚCIANA WEWN. 1 | 26cm |
| TYNK GIPSOWY | 1cm |
| BŁOCZEK GAZOBET. TYP 600 | 24cm |
| TYNK GIPSOWY | 1cm |

| | |
|--------------------------|------|
| SW2 – ŚCIANA WEWN. 2 | 14cm |
| TYNK GIPSOWY | 1cm |
| BŁOCZEK GAZOBET. TYP 600 | 12cm |
| TYNK GIPSOWY | 1cm |

| | |
|---------------------------------|------|
| SW3 – ŚCIANA WEWN. 3 | 30cm |
| TYNK CIENKOWARSTWOWY SILIKONOWY | |
| STROPIAN EPS – 70 032 | 5cm |
| BŁOCZEK GAZOBET. TYP 600 | 24cm |
| TYNK GIPSOWY | 1cm |

UWAGI:
1 – Wymiary okien i bramy garażowej podane w świetle ościeży (otwór w ścianie w stanie surowym)
2 – Wymiary drzwi opisują min. wymiar przejścia w świetle ościeżnicy (światło futryny drzwiowej)

| | | | | |
|-------------------|--|--|--|--------------|
| Opis: | BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY | | | |
| Lokalizacja: | 260406_2 Górnio, obr. 0004 Górnio Porcele, dz. nr 23/7 | | | |
| Bransza: | PROJEKT TECHNICZNY – KONSTRUKCJA | | | |
| Tytuł rys.: | RZUT PODDASZA | | | |
| Projektował: | mgr inż. Stanisław Grudzien | | | |
| nr upr. 228/KL/72 | | | | Skala: 1:100 |
| Opracował: | | | | Nr rys. A2 |

